

Baureihe WX / EP / MP mehrstufig



WX



EP / MP 350



MP 450

AUSFÜHRUNG WX / EP:

- selbstansaugende Injektorpumpe mit Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Qualitätsmotor mit Edelstahlmotorwelle
- thermischer Überlastschutz
- Injektor, Diffusor, Laufrad aus verschleißfesten Polyamid
- EP Motorgehäuse aus Edelstahl
- WX Motorgehäuse aus Kunststoff
- Abdichtung durch Gleitringdichtung
- Saug- und Druckanschluss 1"
- Ansaughöhe bis 8,5 m


AUSFÜHRUNG MP:

- selbstansaugende mehrstufige Kreiselpumpe mit geringem Arbeitsgeräusch
- Qualitätsmotor mit Edelstahlmotorwelle
- thermischer Überlastschutz
- Pumpengehäuse und Schrauben aus Edelstahl
- Motorgehäuse aus Aluminium, nur MP 350 aus Edelstahl
- Lauf- und Leiträder aus verschleißfestem Kunststoff
- Abdichtung durch Gleitringdichtung
- Saug- und Druckanschluss 1"
- Ansaughöhe bis 8,5 m


TECHNISCHE DATEN:

Typ	Art.-Nr..	P1 [kW]	P2 [kW]	U [V]	I [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Gewicht [kg]
WX 3200	15503	0,6	0,35	230	2,9	2800	2,9	41	8,9
WX 3800	15509	1,0	0,7	230	4,4	2800	4,0	46	9,0
WX 5200	15510	1,6	1,3	230	7,0	2800	5,0	60	12,5
EP 11-3	15516	0,6	0,35	230	2,9	2800	2,9	41	9,5
EP 15-3	15523	1,0	0,7	230	4,4	2800	4,0	46	10
MP 350	17009	1,0	0,7	230	4,4	2800	4,3	44	10,2
MP 450	15534	1,7	1,3	230	7,4	2800	6,0	50	11,0
MP 255	15550	1,7	1,4	230	7,4	2800	7,0	57	12,5

ABMESSUNGEN:


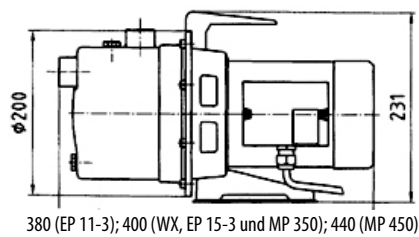


380 (EP 11-3); 400 (WX, EP 15-3 und MP 350); 440 (MP 450)

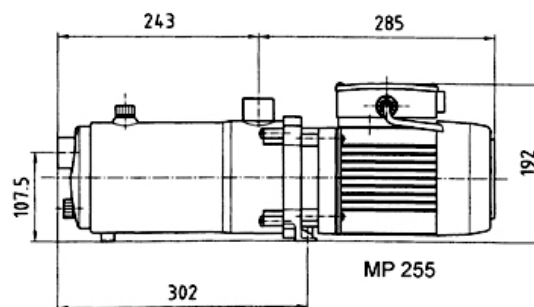

MP 255

KENNLINIEN:

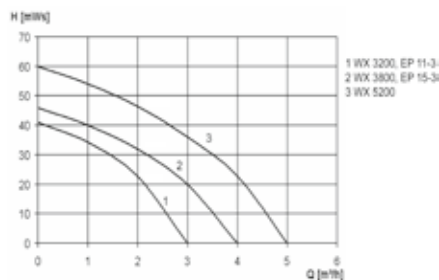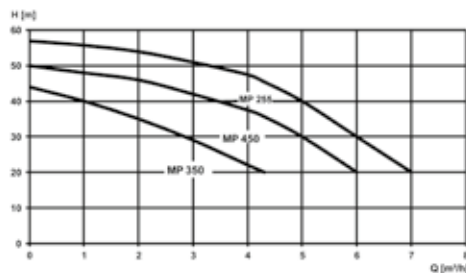

LIEFERUMFANG:

- steckerfertig, mit 1,5 m Anschlusskabel
- Ein- / Ausschalter (nur bei WX, EP und MP 350)

EINSATZGEBIETE:

- Bewässerung von Haus und Garten
- Wasserversorgung
- Entleerung von Schwimmbecken